



STARTER+ OUTDOOR

STARTER+ OUTDOOR

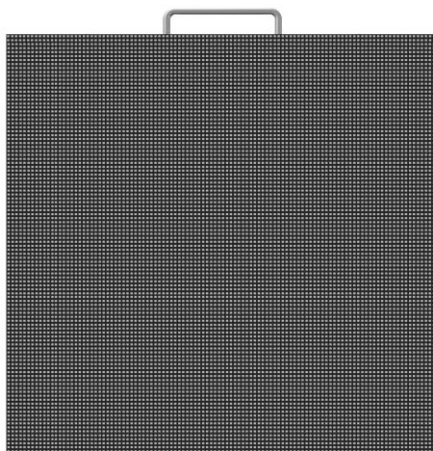

Points forts

- LED SMD Full Black
- Dispersion thermique
- Protection des angles
- Faible Latence
- Maintenance arrière
- Curve (+5°/-5°)

	P3.9	P4.8
Module LED		
Pitch (mm)	3.91	4.81
Type LED	SMD 1921 (Full Black)	
Taille module (L x H) en mm	250x250	
Densité pixels (px/m ²)	65.536	43.264
Luminosité (cd/m ²)	5000	
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≥3 840	
Dalle LED		
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	500 x 500 x 72	
Résolution dalle (px)	128 x 128	104 x 104
Châssis curve	Aluminium/Acier inoxydable	
Maintenance	Arrière	
Poids (kg/dalle)	7,5	
Consommation moy/max (wh/dalle)	84 / 210	
Paramètres techniques		
Angle de vision (H°/V°)	160°/160°	
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	3	
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération Nova (A8s) HDR+18 bits	
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C	
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%	
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation	
Indice de protection	IP65	
Connexions	Signal et alimentation Neutrik	
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC	
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs	
Garantie	5 ans retour atelier	

STARTER+ OUTDOOR

Description

L'assemblage et le démontage de la gamme STARTER+ vous donne la possibilité de vous équiper en panneaux LED, sur plusieurs longueurs dans de grande surface.

La gamme Starter+ est dotée d'angle de protections et d'un système de curve (+5°/ -5°) intégrés, pour différentes installations et s'adapte selon vos besoins.

L'ensemble des produits de la gamme STARTER OUTDOOR est garanti 5 ans.

Accessoires



Applications

